


■ CYCLE D'UTILISATION

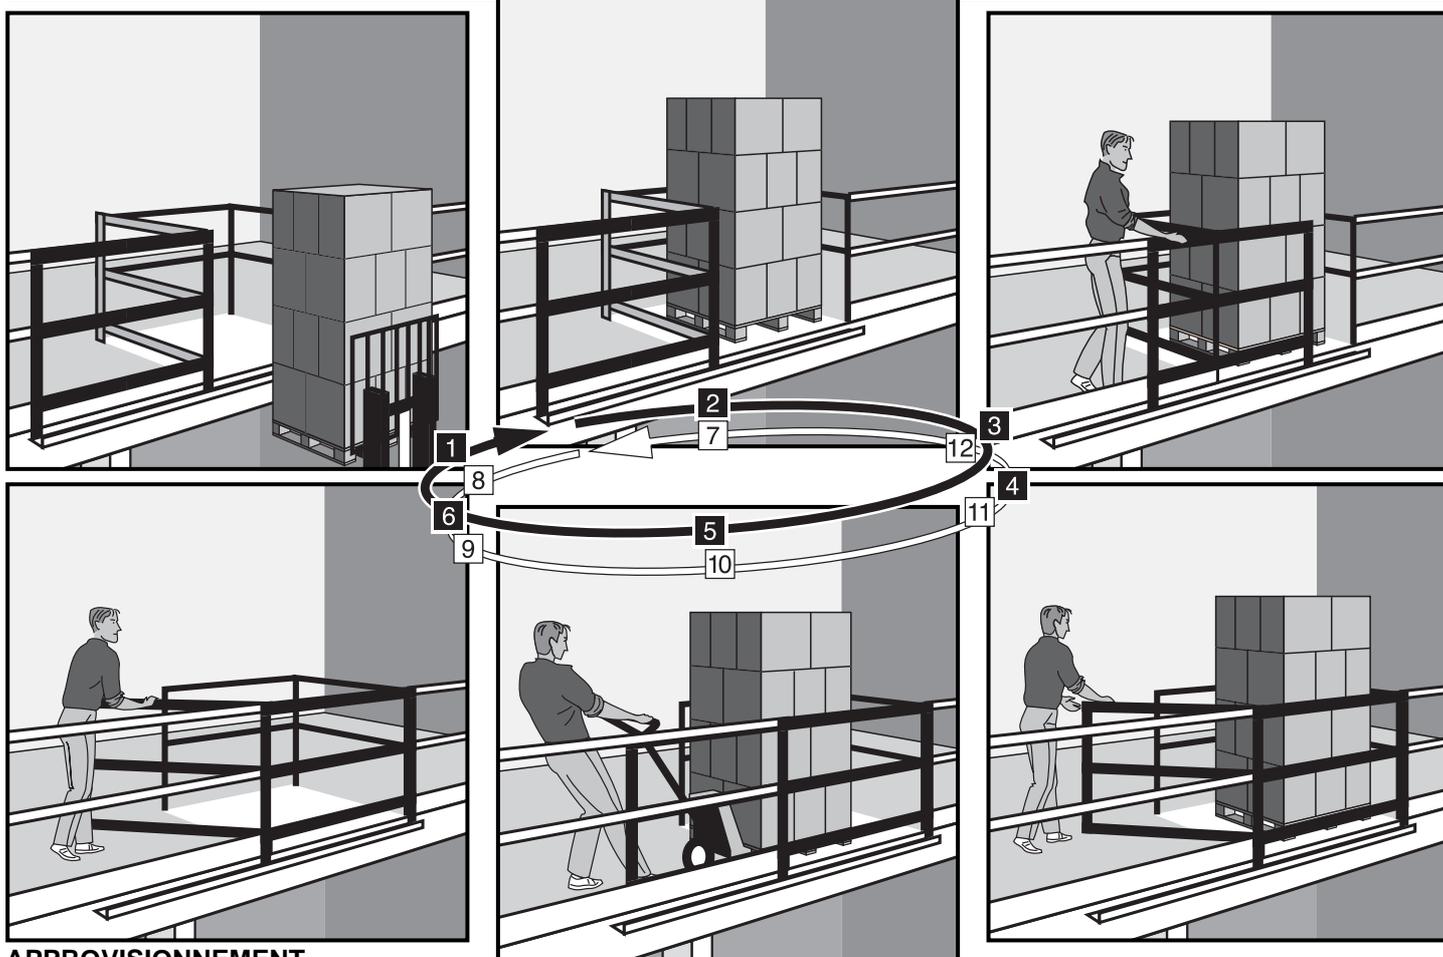

APPROVISIONNEMENT

1. Préparation	2. Réception	3. Fermeture	4. Ouverture	5. Retrait	6. Renouvellement
La zone de réception des marchandises est isolée par les garde-corps.	Le chariot peut déposer la charge à tout instant, indépendamment de l'activité sur la plate-forme.	L'opérateur déplace le garde-corps avant devant le vide, ce qui permet la manipulation du garde-corps latéral.	Le garde-corps latéral peut être ouvert, bloquant le panneau avant.	La marchandise peut être évacuée globalement sur le côté, avec accès par le dessus pour un palan, un pont roulant ou un bras manipulateur.	Après fermeture du portillon latéral, la zone de réception est reconstituée en faisant coulisser le garde-corps avant.

EVACUATION

7. Attente	8. Descente	9. Accès	10. Alimentation	11. Fermeture	12. Présentation
Le chariot ou le palan intervient sans l'aide de l'opérateur.	La marchandise est descendue.	Plus tard, l'opérateur inverse l'appareil.	Une autre palette est mise en place.	L'opérateur ferme le garde-corps latéral...	...et ouvre le panneau avant.

■ CARACTERISTIQUES

Sens du transfert **Trajet dans la barrière**

Levage

Manutention sur plate-forme

■ FONCTIONS

- Evite les chutes:
 - de personnel,
 - de charges palettisées,
 - de transpalette manuel.

■ USAGE

Industriel.

■ PILOTAGE

Manuel par l'opérateur sur la plate-forme.

■ CONSTRUCTION

Mécanisme et supports acier.

Garde-corps : - avant 2 lisses + plinthe,
- latéral 3 lisses.

Peinture époxy jaune RAL 1007.


■ INSTALLATION

Fixation d'un rail sur l'extérieur du bord de la plate-forme. Supports fixés au sol par platines et repris à l'avant sur les montants des gardes-corps fixes. Livraison en kit sans boulonnerie de fixation.


■ APPLICATIONS

Ce matériel supporte les cadences fortes. Approvisionnement et desserte de plates-formes de fabrication ou stockage. Manutention de charges hautes, suspendues et volumineuses. Réception des charges sous plafond bas. Plates-formes encombrées ou de dimensions réduites avec recul limité. Accès latéral à la charge. Postes de chargement de cuves. Zones de réceptions superposées.


■ VUE DE FACE

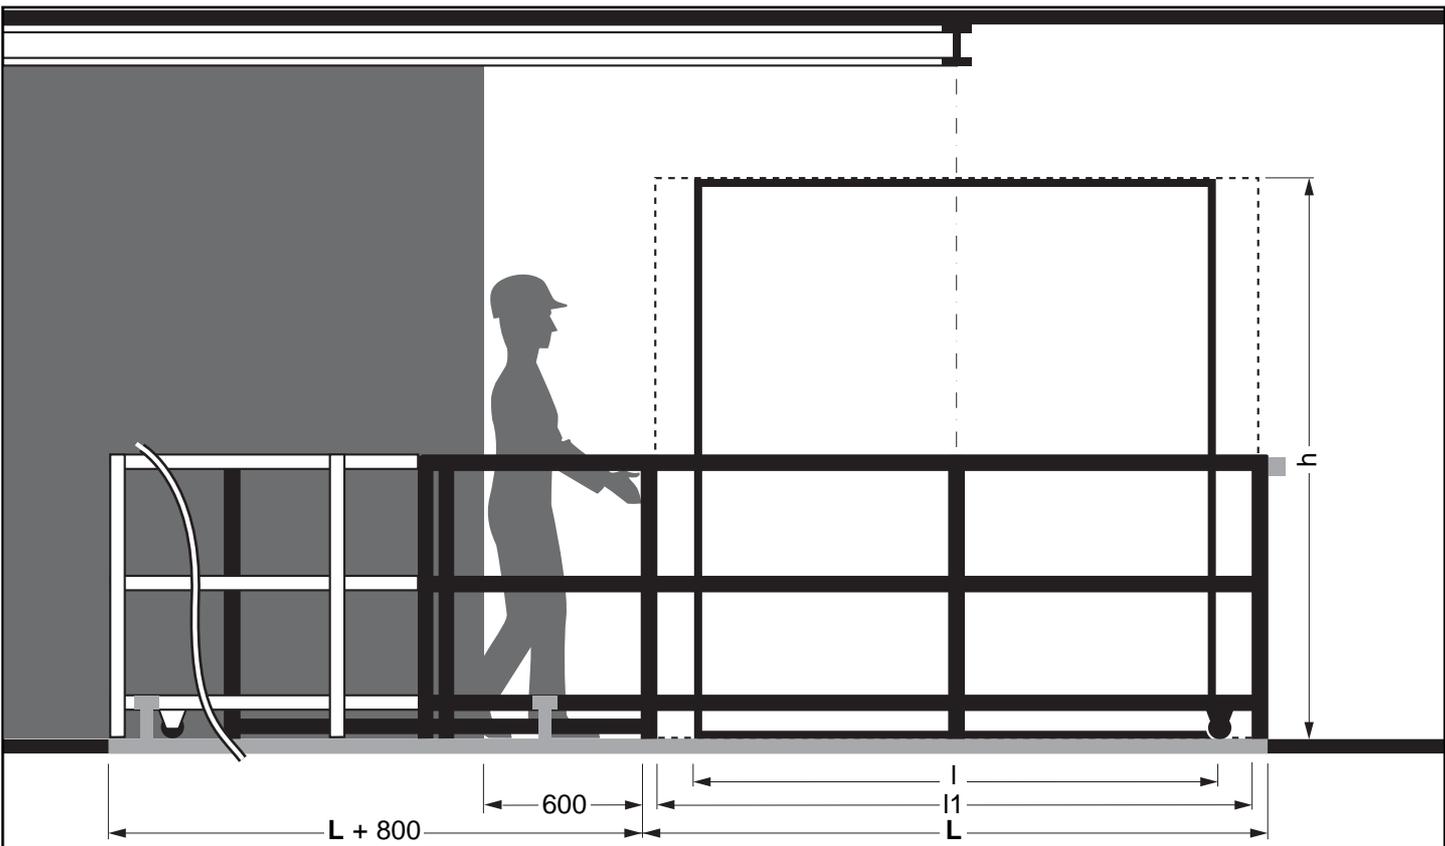


■ VUE DE DESSUS

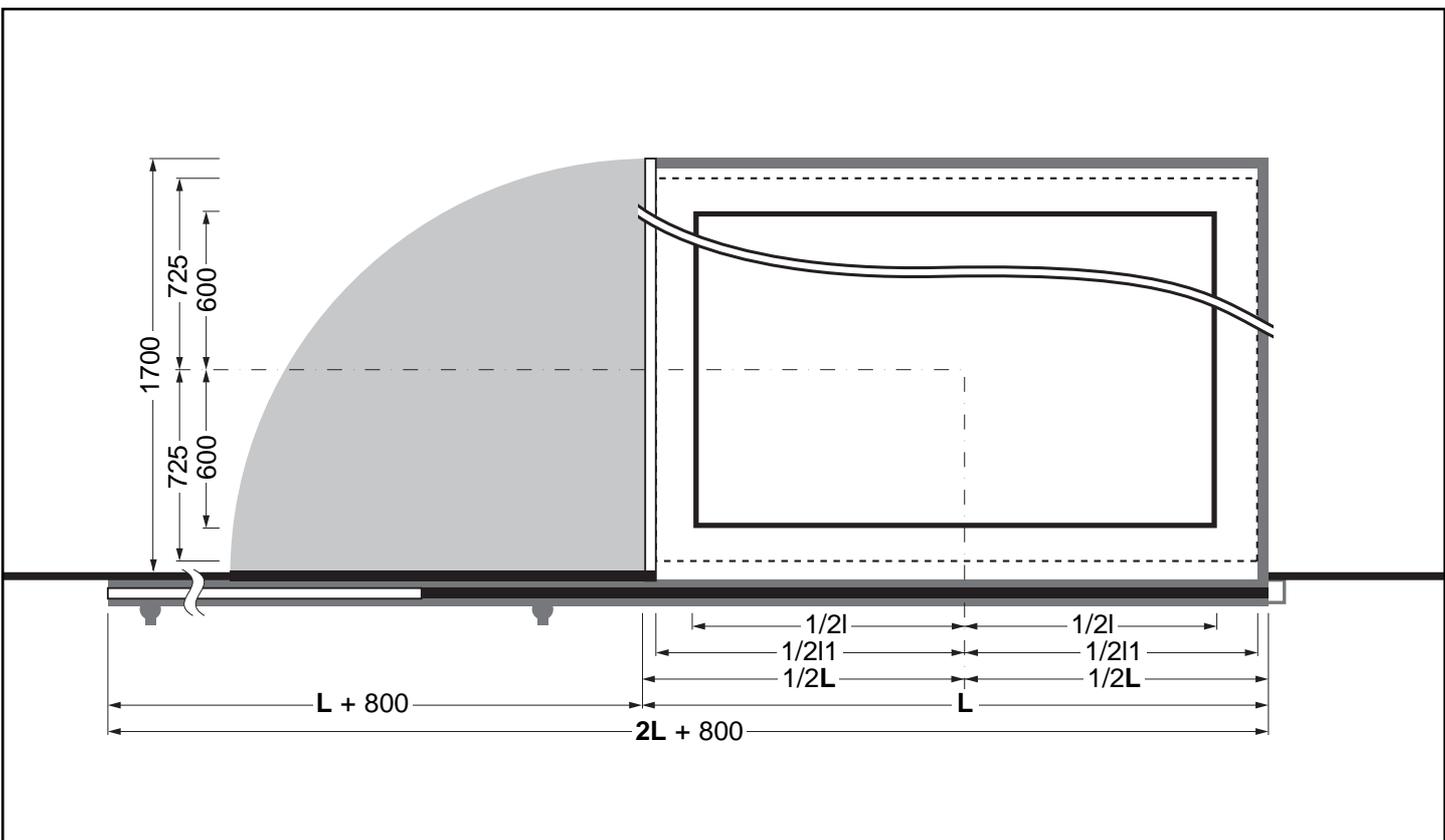

■ VUE DE FACE

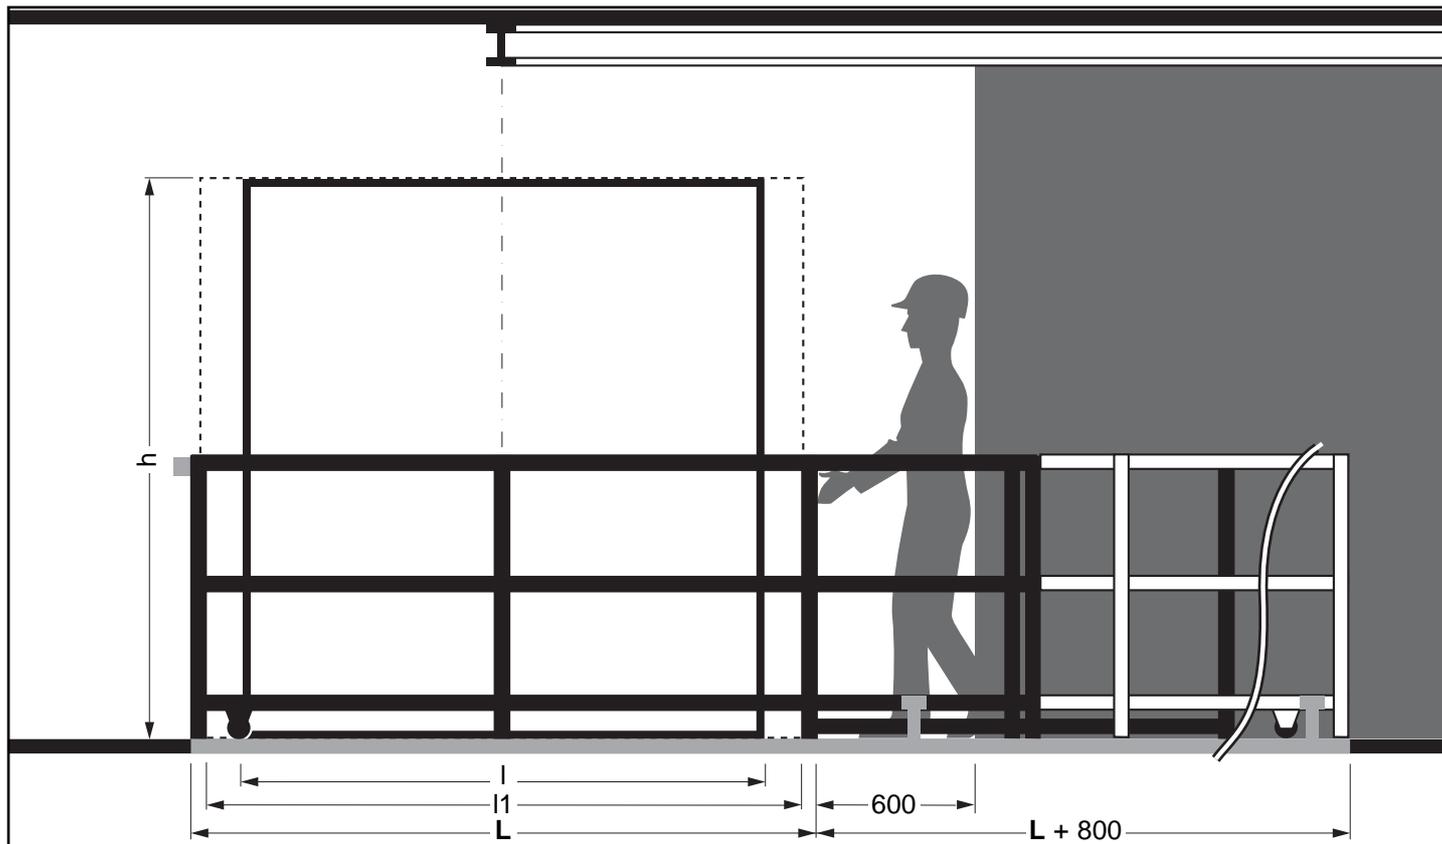


■ VUE DE DESSUS

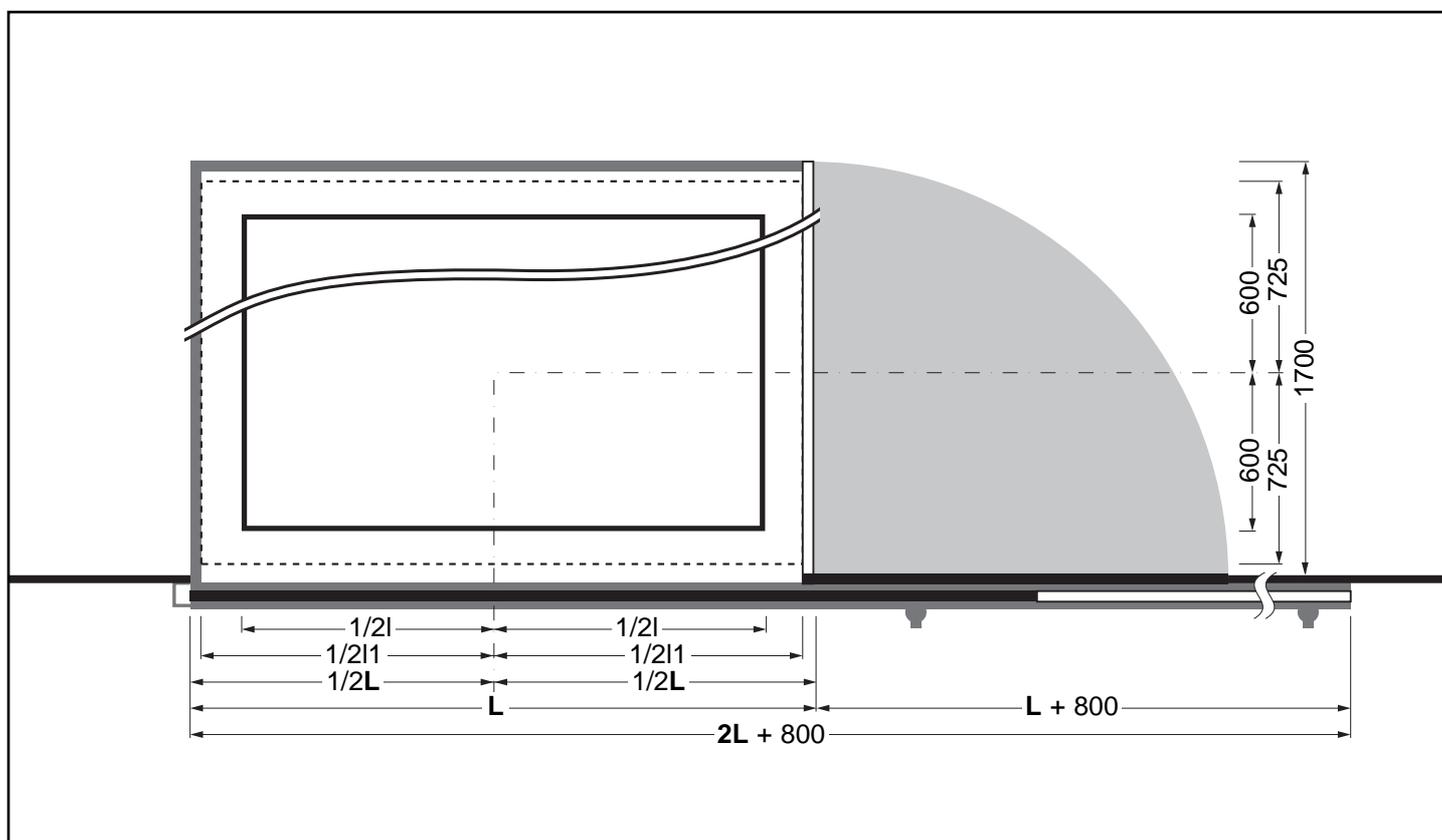


5 Barrière pour charges volumineuses, hautes ou suspendues. Garde-corps coulissant à droite, portillon ouvrant à gauche.

MODELE
DG 53-51-7

■ VUE DE FACE

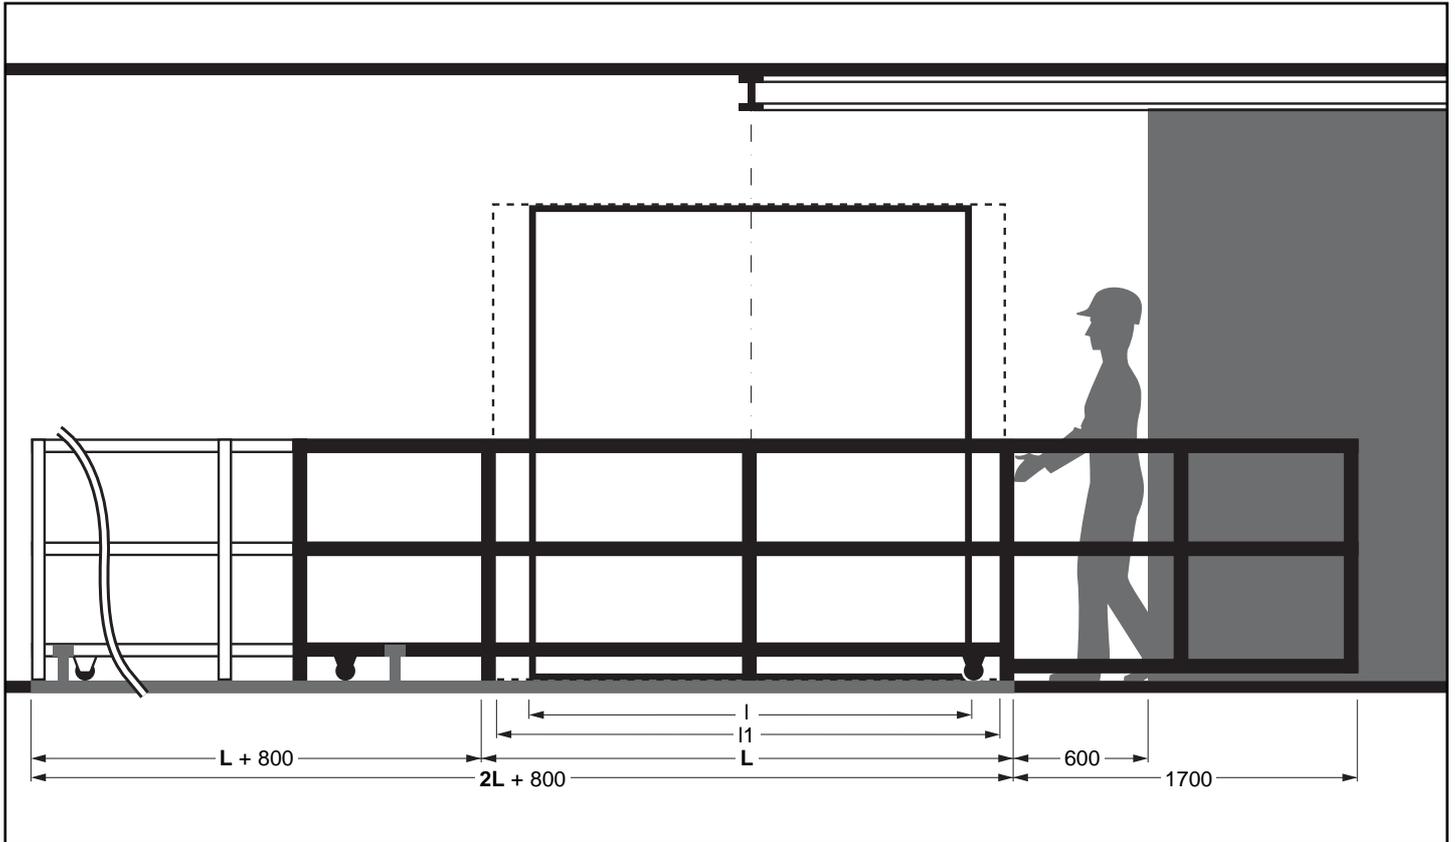

■ VUE DE DESSUS

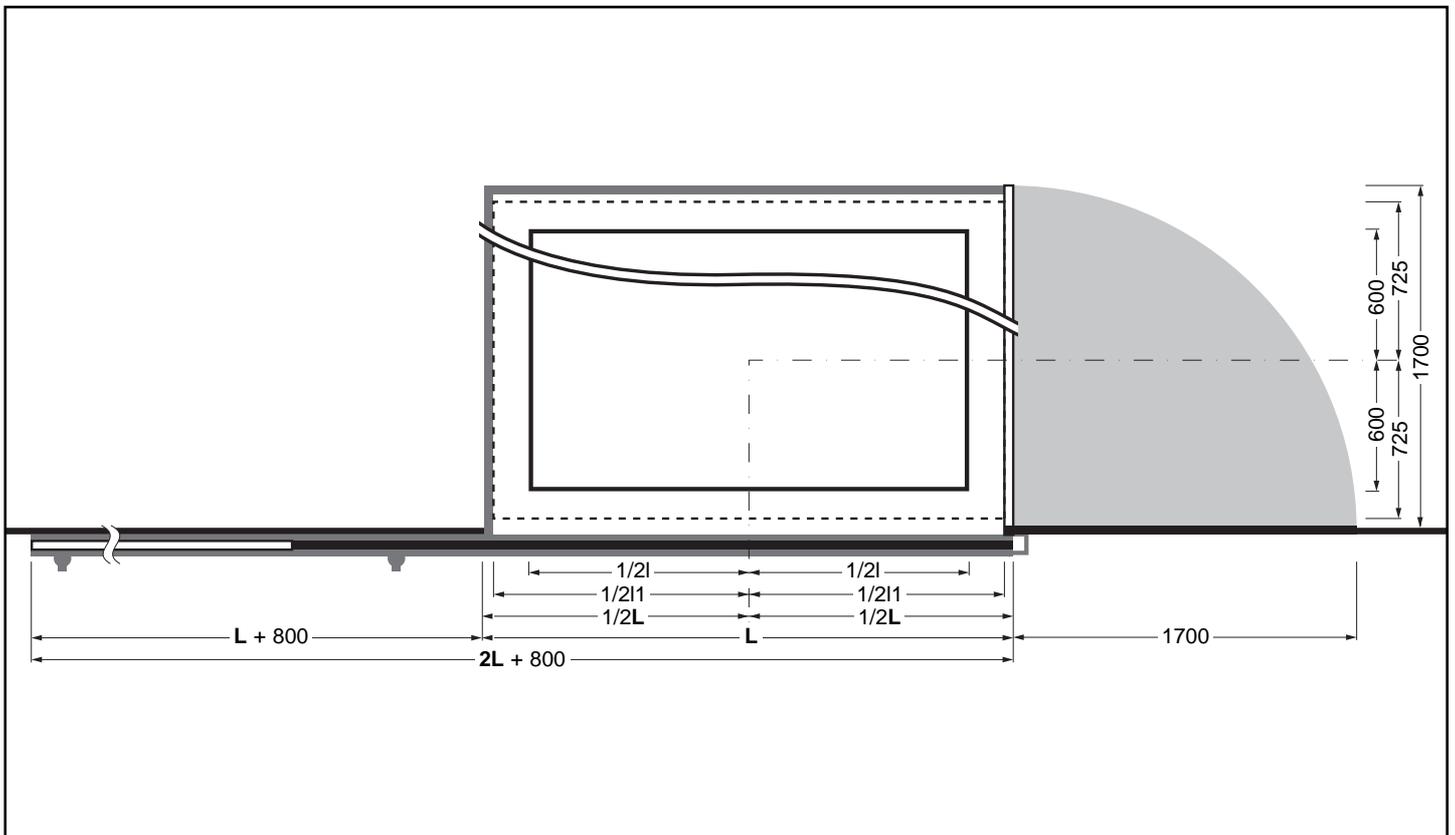

99-12-01-05

COPYRIGHT : Ce document est la propriété de **SITI EUROPE**. Il ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation écrite. **BREVETS DEPOSES**. Document non contractuel.

Fax : 0033 (0) 4 75 57 06 13


SITI
Europe

SITI Europe
22, rue Jules Guesde
F-26800 PORTES-LES-VALENCE
Tél : 0033 (0) 4 75 57 47 47


6 Barrière pour charges volumineuses, hautes ou suspendues. Garde-corps coulissant à gauche, portillon ouvrant à droite.

MODELE
GD 53-51-7

■ VUE DE FACE

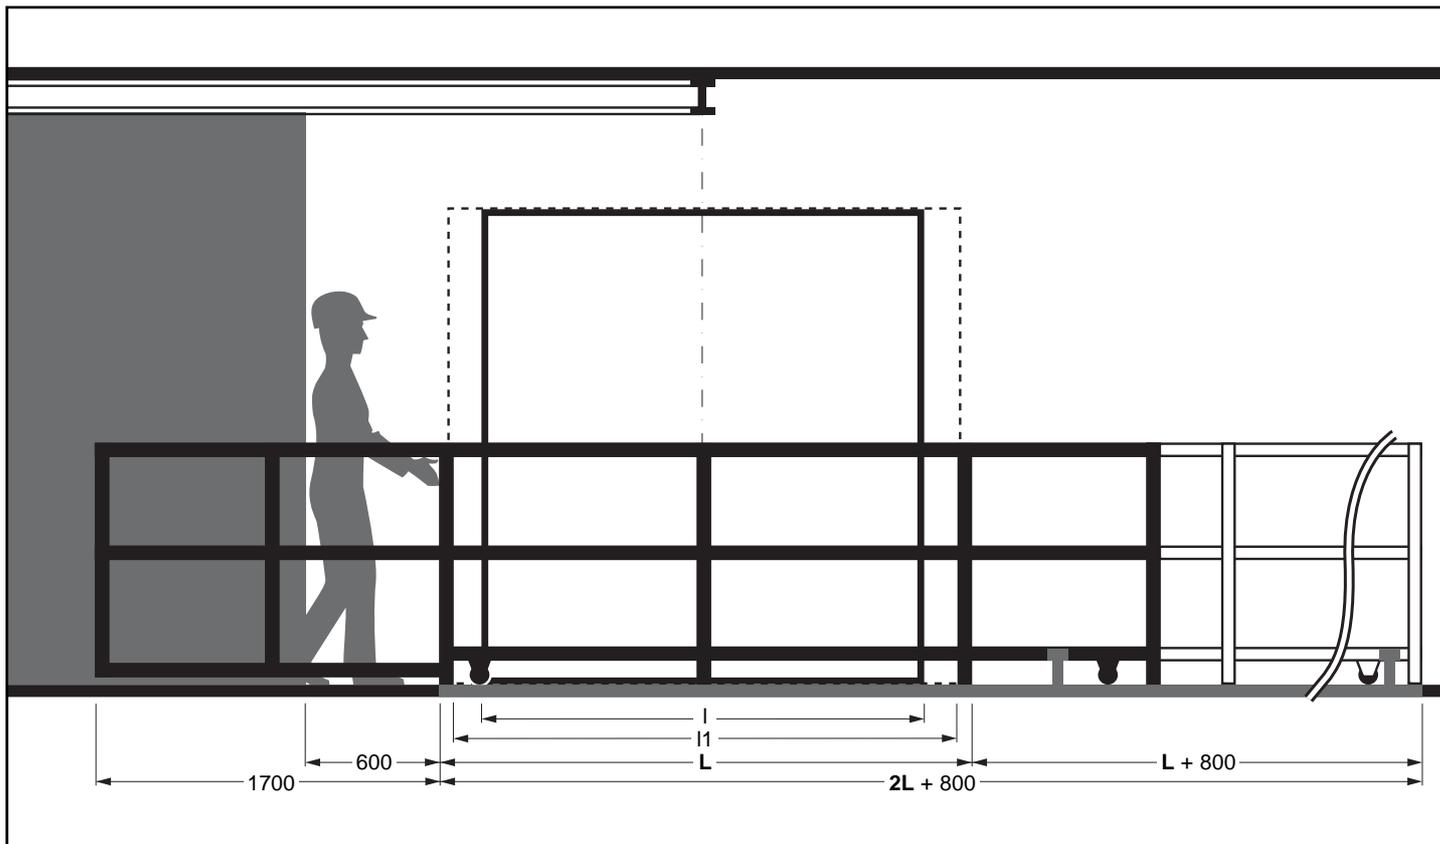

■ VUE DE DESSUS

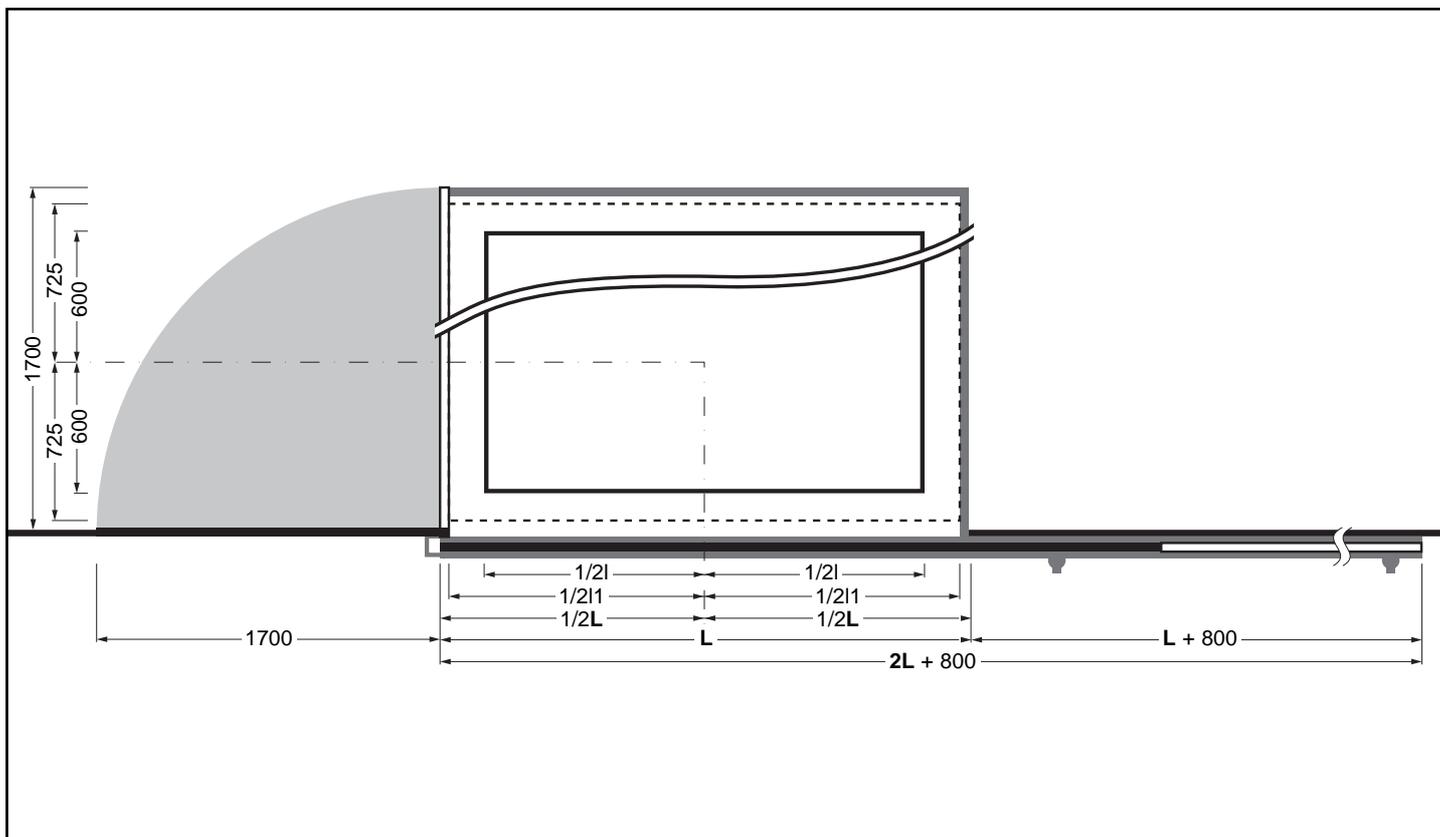

99-12-01-06

COPYRIGHT : Ce document est la propriété de **SITI EUROPE**. Il ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation écrite. **BREVETS DEPOSES**. Document non contractuel.

Fax : 0033 (0) 4 75 57 06 13

SITI
Europe

SITI Europe
22, rue Jules Guesde
F-26800 PORTES-LES-VALENCE
Tél : 0033 (0) 4 75 57 47 47